

Technische Daten

27.06.2016

Induktiver Näherungsschalter

DC 3-Draht

Sn 1,5 mm bündig M8 x 1

Bestell-Nr.:
20021
Typ:
ISG08BADK

Änderungsindex: 005

Bemessungsschaltabstand Sn / Einbauart	1,5 mm / bündig
Gesicherter Schaltabstand Sa	≤ 1,2 mm
Realschaltabstand Sr mit Schaltfahne St37	1,35 - 1,65 mm
Reduktionsfaktoren, legierungsabhängig	Ms 0,45 x Sn / Al 0,4 x Sn / Cu 0,3 x Sn
Wiederholgenauigkeit R	≤ 0,1 x Sr
Hysterese H	1 - 20 %
Betriebsspannung UB	10 - 30 V DC
Leerlaufstrom Io	≤ 10 mA
Bemessungsbetriebsstrom Ie	max. 150 mA
Spannungsabfall Ud	≤ 3,5 V bei Ie = 150 mA
Schaltfrequenz f	max. 2000 Hz
Temperaturbereich	-25°C ... +70°C
Schaltausgang	PNP-Öffner
Kurzschlussfestigkeit / Ansprechwert	taktend / min. 180 mA
Verpolschutz	integriert
Normenkonformität / EMV	EN 60947-5-2
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	500 V
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Schaltzustandsanzeige	LED
Anschluss	2m PVC-Kabel 3 x 0,14mm ²
Gehäusematerial	Edelstahl
Anzugsdrehmoment	max. 10 Nm

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen!



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

27.06.2016

inductive proximity switch

DC 3-wire

Sn 1,5 mm flush M8 x 1



ident-no.:
20021
type:
ISG08BADK

revision index: 005

rated operating distance Sn / mounting	1,5 mm / flush
assured operating distance Sa	≤ 1,2 mm
real switching distance Sr / standard target St37	1,35 - 1,65 mm
reduction factors, dependent on alloy	Ms 0,45 x Sn / Al 0,4 x Sn / Cu 0,3 x Sn
repeat accuracy R	≤ 0,1 x Sr
differential travel H	1 - 20 %
supply voltage UB	10 - 30 V DC
no-load supply current Io	≤ 10 mA
rated operational current Ie	max. 150 mA
voltage drop Ud	≤ 3,5 V at Ie = 150 mA
switching frequency f	max. 2000 Hz
operating temperature range	-25°C ... +70°C
output	PNP-NC
short circuit protection / at current	clocking / min. 180 mA
reverse polarity protection	integrated
norm conformity / EMC	EN 60947-5-2
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	500 V
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
on/off indication	LED
connection	2m PVC-cable 3 x 0,14mm ²
housing material	stainless steel
fixing torque	max. 10 Nm

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

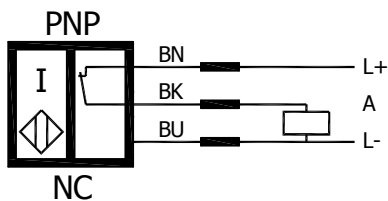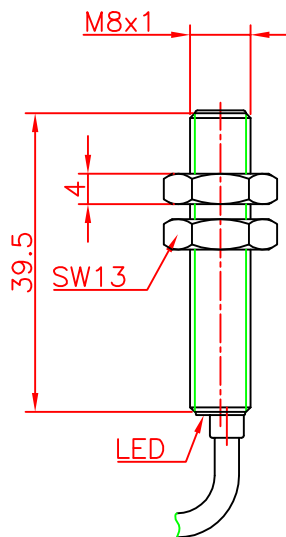

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	(Gewicht)	
	2008 Bearb. 26.02. Gepr.	Datum Name Seifer	(Benennung) Induktiver Sensor M8x1 Sn=1,5mm bdg.	Blatt	
		Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de	(Zeichnungsnummer) 20021	Bl. Bl.	
Änderungsindex	Datum	Name (Urspr.)	(Ers.f.:	(Ers.d.:	