

Technische Daten

18.10.2017

Zylindersensor

DC 3-Draht

20 x 10,5 x 10mm

Bestell-Nr.:
72742
Typ:
MKF15ZBDK

Änderungsindex: 003

Schaltausgang	PNP-Schließer
Betriebsspannung UB	10 - 30 V DC
Leerlaufstrom I _o	≤ 10 mA
Bemessungsbetriebsstrom I _e	max. 200 mA
Spannungsabfall U _d	≤ 3 V bei I _e = 200 mA
Schaltfrequenz f	max. 2000 Hz
Temperaturbereich	-25°C ... +70°C
Kurzschlussfestigkeit / Ansprechwert	taktend / min. 250 mA
Verpolschutz	integriert
Eigenstromaufnahme	typ. 15 mA
Isolationsprüfung AC (eff.) U _i	--- V
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Schaltzustandsanzeige	LED
Anschluss	2,5m PVC-Kabel 3 x 0,14mm ²
Gehäusematerial	Kunststoff

Damit der Berührungsschutz im Fehlerfall sichergestellt ist, sind Metallgehäuse bei Betriebsspannungen über 48V an das Schutzleitersystem anzuschließen. Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Nur der Kunde kennt alle Bedingungen/Einflussfaktoren. Er ist daher grundsätzlich verpflichtet, unsere Geräte für die von ihm beabsichtigte Applikation selbst zu qualifizieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten!



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

18.10.2017

cylinder sensor

DC 3-wire

20 x 10,5 x 10mm

ident-no.:
72742
type:
MKF15ZBDK




revision index: 003

output	PNP-NO
supply voltage U_B	10 - 30 V DC
no-load supply current I_0	\leq 10 mA
rated operational current I_e	max. 200 mA
voltage drop U_d	\leq 3 V at $I_e =$ 200 mA
switching frequency f	max. 2000 Hz
operating temperature range	-25°C ... +70°C
short circuit protection / at current	clocking / min. 250 mA
reverse polarity protection	integrated
Own current consumption	typical 15mA
dielectric test voltage ac (rms.) U_i	--- V
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
on/off indication	LED
connection	2,5m PVC-cable 3 x 0,14mm ²
housing material	plastics

To ensure protection against accidental contact, the metal housing are to be connected to the protective earth system with operating voltages over 48V !
Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device !

Only the customer knows all the conditions / influencing factors. He is therefore in principle required to qualify our equipment his proposed application itself.
A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific application can not be derived from our datas.

Technical changes reserved !

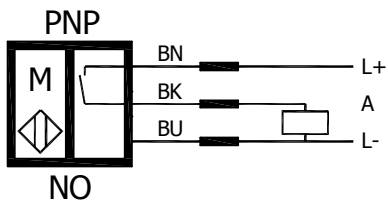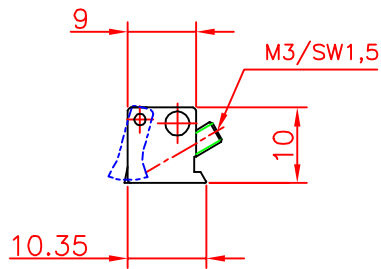

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	(Gewicht)	
	2008 Bearb. 03.03. Gepr.	Datum Name Seifer	(Benennung) Zylindersensor Schwalbenschwanznut 9x10x20mm vollelektr. PNP-Schließer	Blatt	
		 Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de	(Zeichnungsnummer) 72742	Bl. Bl.	
Änderungsindex	Datum		Name (Urspr.)	(Ers.f.)	(Ers.d.)