

Technische Daten

08.01.2018

Ind. Hochtemp.Näherungsschalter

DC 3-Draht

Sn 10 mm bündig M30 x 1,5

Bestell-Nr.:
55031
Typ:
ISG30BDDK

Änderungsindex: 001

Bemessungsschaltabstand Sn / Einbauart	10 mm / bündig
Gesicherter Schaltabstand Sa	≤ 8 mm
Realschaltabstand Sr mit Schaltfahne St37	9,0 - 11,0 mm
Reduktionsfaktoren, legierungsabhängig	FE360 1,0
Wiederholgenauigkeit R	≤ 0,02 x Sr
Hysterese H	3...15 %
Betriebsspannung UB	10 - 30 V DC
Leerlaufstrom Io	≤ 10 mA
Bemessungsbetriebsstrom Ie	max. 150 mA
Spannungsabfall Ud	≤ 2,0 V bei Ie = 150 mA
Schaltfrequenz f	max. 100 Hz
Temperaturbereich	-25°C ... +180°C
Schaltausgang	NPN-Schließer
Kurzschlussfestigkeit / Ansprechwert	integriert / min. --- mA
Verpolschutz	integriert
Normenkonformität / EMV	EN 60947-5-2
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	500 V
Schutzart nach DIN 60 529	IP65
Schaltzustandsanzeige	---
Anschluss	2m Silikon-Kabel 3 x 0,25mm ²
Gehäusematerial	Edelstahl
Anzugsdrehmoment	max. 30 Nm

Damit der Berührungsschutz im Fehlerfall sichergestellt ist, sind Metallgehäuse bei Betriebsspannungen über 48V an das Schutzleitersystem anzuschließen Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig !

Nur der Kunde kennt alle Bedingungen/Einflussfaktoren. Er ist daher grundsätzlich verpflichtet, unsere Geräte für die von ihm beabsichtigte Applikation selbst zu qualifizieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten !



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

08.01.2018

ind. high-temp. prox. Switch

DC 3-wire

Sn 10 mm flush M30 x 1,5

ident-no.:
55031
type:
ISG30BDDK

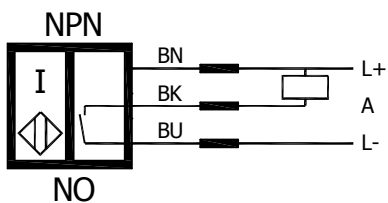
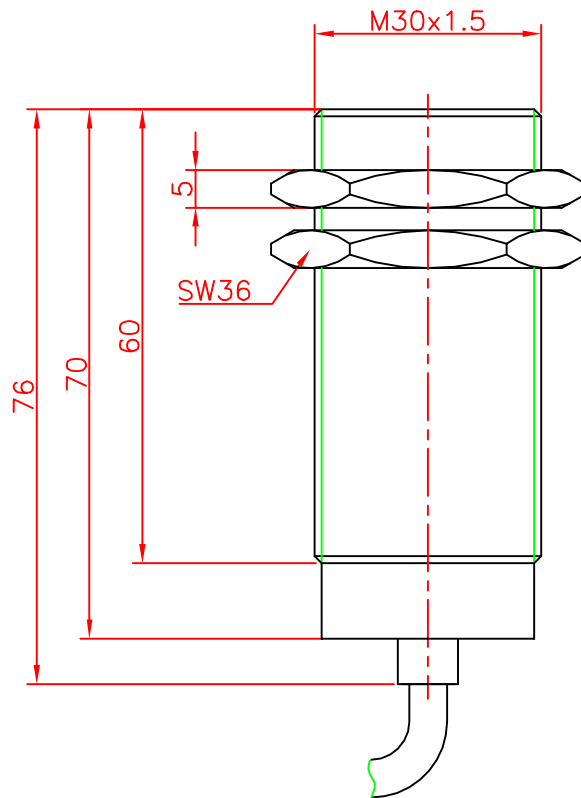
revision index: 001



rated operating distance Sn / mounting	10 mm / flush
assured operating distance Sa	≤ 8 mm
real switching distance Sr / standard target St37	9,0 - 11,0 mm
reduction factors, dependent on alloy	FE360 1,0
repeat accuracy R	≤ 0,02 x Sr
differential travel H	3...15 %
supply voltage UB	10 - 30 V DC
no-load supply current Io	≤ 10 mA
rated operational current Ie	max. 150 mA
voltage drop Ud	≤ 2,0 V at Ie = 150 mA
switching frequency f	max. 100 Hz
operating temperature range	-25°C ... +180°C
output	NPN-NO
short circuit protection / at current	integrated / min. --- mA
reverse polarity protection	integrated
norm conformity / EMC	EN 60947-5-2
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	500 V
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP65
on/off indication	---
connection	2m silicone-cable 3 x 0,25mm ²
housing material	stainless steel
fixing torque	max. 30 Nm

To ensure protection against accidental contact, the metal housing are to be connected to the protective earth system with operating voltages over 48V !
Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device !

Only the customer knows all the conditions / influencing factors. He is therefore in principle required to qualify our equipment his proposed application itself.
A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific application can not be derived from our datas.

Technical changes reserved !



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Gewicht)	
	2012 Bearb. Gep.	Datum 22.10. Seifer	Name Seifer	
		 Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de	(Zeichnungsnummer) 55031	Blatt
Änderungsindex	Datum		Name (Urspr.)	(Ers.f.)